




3.4. 2種類の流体のインライン混合

通常、流体の混合管理では密度測定が使用されていましたが、多くの流体が類似した密度を持つことから、多くのアプリケーションではこのパラメータの使用に適しません。

粘度は密度の代わりに使用できる良いパラメータです。インク、塗料、ワニスなどのアプリケーションを参照してください。

その他のアプリケーション：連続混合（潤滑オイル + 添加剤/溶剤）

製品 1

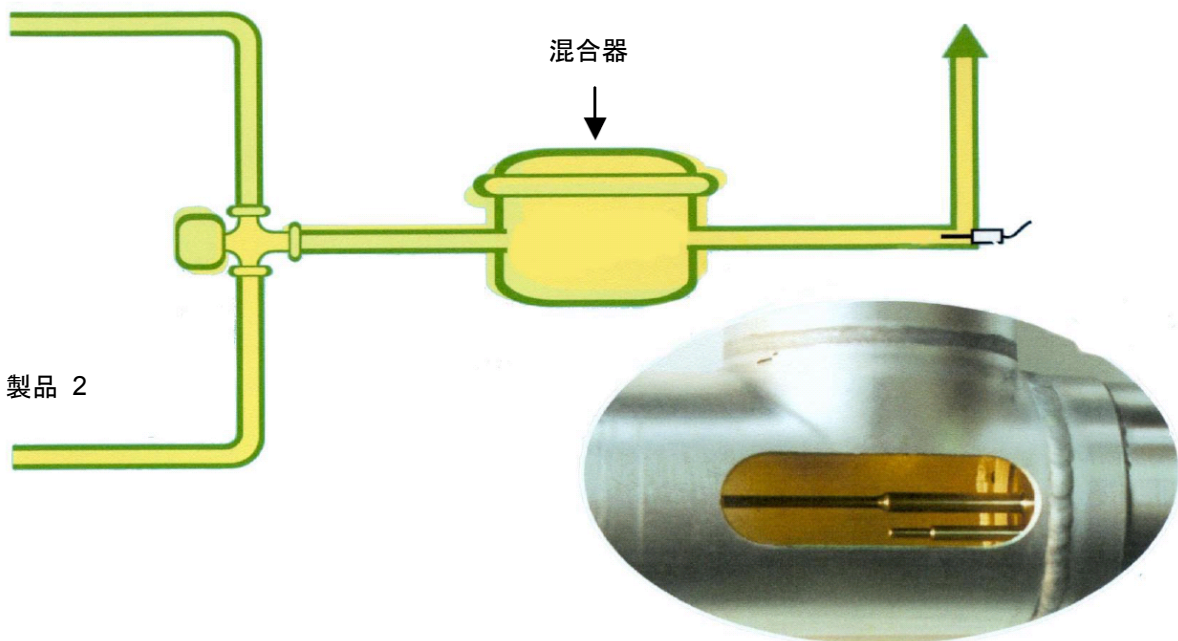

混合時の均一性を向上させるためにはループ（循環ループ）の使用が有用です。